07 OP-AUSSTATTUNG

STERILGUTKÖRBE, KORBTROLLEY 136
HAKENWAGEN, WANDHAKENSCHIENEN, ZUBEHÖR 137-140
PACKTISCHE 141
STERILGUT-LAGERUNG 142
PAPIERSTÄNDER, OP-ABWURFEIMER, CONTAINERWAGEN 143
INSTRUMENTEN- UND GERÄTETISCHE, ZUBEHÖR 144-145
OP-AUFTRITTE 146
OP-WÄSCHESAMMLER 147

AUFBEWAHREN, LAGERN, UNTERSTÜTZEN

MODULWAGEN, EDELSTAHL

Seite 40 ff.

SCHRANKWAGEN, RGAE

Seite 112 ff.

STERILGUTREGAL, FAHRBAR

Seite 142

OP-ABWURFEIMER

Seite 143

OP-AUFTRITT, EDELSTAHL

Seite 146

INTRUMENTENTISCH, EDELSTAHL

Seite 144

OP-WÄSCHESAMMLER

Seite 147

STERILGUTKÖRBE, EDELSTAHL

Die Sterilgutkörbe können an Hakenwagen und Wandhakenschienen eingehängt werden. Material: Edelstahl, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet, geschlossene Drahtschlaufen, Bodenrahmen als Stapelrahmen ausgebildet.
Drahtstärken: Oberrahmen 6 mm, Wandungsrahmen 3 mm, Schlaufen 2,5 mm, Bodenrahmen 5 mm.

Beschriftungsfeld ca. 103 x 100 mm (B x H) **STE BF1**
Querteiler **STE Q1**

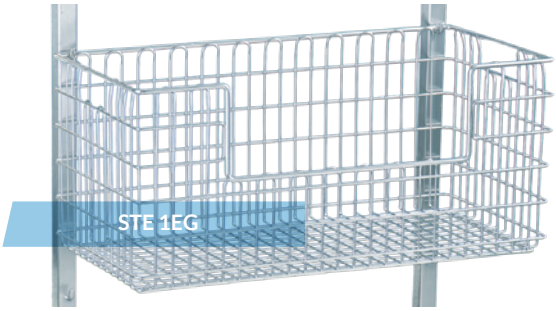

Beschriftungsfeld ca. 100 x 65 mm (B x H) **STE BF12**
Querteiler **STE Q12**

Beschriftungsfeld ca. 100 x 65 mm (B x H) **STE BF12**
Querteiler **STE Q12ES**

Beschriftungsfeld ca. 103 x 100 mm (B x H) **STE BF1**

Korbtrolley
Zum Transport von zwei Sterilgutkörben 1 STE oder einem Sterilgutkorb 2 STE.
Abmessungen
680 x 780 x 860 mm (B x H x T)

TW2STE

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+ **Rahmengestell** fugenlos verschweißte Edelstahl-Rahmenkonstruktion
+ **Rollen** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp, Rad-Ø 125 mm, elektrisch leitfähig, Vollgummibereifung

MODELL	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	MASCHENWEITE WANDUNG mm	BODEN mm	BELAST-BARKEIT max. kg	BESTELLZEICHEN STERILGUTKORB	BESTELLZEICHEN QUERTEILER	BESTELLZEICHEN BESCHRIFTUNGS-FELD
Sterilgutkorb 1 STE	575	280	265	20 x 40	20 x 20	30	**STE 1**	**STE Q1**	**STE BF1**
Sterilgutkorb 1 STE mit Eingriffsöffnung	575	280	265	20 x 40	20 x 20	30	**STE 1EG**	**STE Q1**	**STE BF1**
Sterilgutkorb 1/2 STE	575	280	135	20 x 35	20 x 20	20	**STE 12**	**STE Q12**	**STE BF12**
Sterilgutkorb 1/2 STE mit Eingriffschräge	575	280	135	20 x 35	20 x 20	20	**STE 12ES**	**STE Q12ES**	**STE BF12**
Sterilgutkorb 2 STE	575	560	265	20 x 40	20 x 20	30	**STE 2**	–	**STE BF1**

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

HAKENWAGEN, EDELSTAHL

HAKENWAGEN, EINSEITIG

- Einseitig bestückbare, fahrbare, fugenlose Vierkantrohr-Rahmenkonstruktion aus Edelstahl mit Haken zur Aufnahme von 3 bzw. 4 Sterilgutkörben oder Zubehör
- Hakenbelastbarkeit 30 kg pro Haken

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+ **Rollen** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 75 mm, elektrisch leitfähig
+ **Radlager** Präzisionskugellager
+ **Bereifung** leitfähige thermoplastische Gummibereifung, abriebfest, nicht kontaktfärbend
+ **Rollengehäuse** Stahlblech verzinkt-chromatiert, mit Wandabweisern.

ANZAHL HAKENPAARE	HAKENABSTAND mm	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
3	400	610	475	1463	HKW 3
4	320	610	475	1623	HKW 4

HAKENWAGEN, BEIDSEITIG

- Beidseitig bestückbare, fahrbare, fugenlose Vierkantrohr-Rahmenkonstruktion aus Edelstahl mit Haken zur Aufnahme von 2 x 3 bzw. 2 x 4 Sterilgutkörben oder Zubehör
- Hakenbelastbarkeit 30 kg pro Haken

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+ **Rollen** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 75 mm, elektrisch leitfähig
+ **Radlager** Präzisionskugellager
+ **Bereifung** leitfähige thermoplastische Gummibereifung, abriebfest, nicht kontaktfärbend
+ **Rollengehäuse** Stahlblech verzinkt-chromatiert, mit Wandabweisern.

ANZAHL HAKENPAARE	HAKENABSTAND mm	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
6	400	610	670	1463	HKW 6
8	320	610	670	1623	HKW 8

HAKENWAGEN, EDELSTAHL

- Fahrbare, fugenlose Vierkantrohr-Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, außen mit Haken zur Aufnahme von 2 x 4 Sterilgutkörben oder Zubehör
- Mittig Auflagebolzen im Raster von 75 mm für Winkelschienen zur Aufnahme von Sterilgutkörben oder Kunststoffcontainer 1 STE oder 1/2 STE
- Inklusive 4 Paar Winkelschienen **CES55**
- Hakenbelastbarkeit 30 kg pro Haken
- Tragfähigkeit des Wagens 100 kg

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+ **Rollen** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 75 mm
+ **Radlager** Präzisionskugellager
+ **Bereifung** leitfähige thermoplastische Gummibereifung, abriebfest, nicht kontaktfärbend
+ **Rollengehäuse** Stahlblech verzinkt-chromatiert, mit Wandabweisern.

ANZAHL HAKENPAARE	HAKENABSTAND mm	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELL-ZEICHEN
8	335	1000	610	1653	**CHKW8**

WINKELSCHIENENPAAR, EDELSTAHL

- für Combi-Hakenwagen

MODELL	AUFLAGENBREITE mm	BESTELLZEICHEN
Winkelschienenpaar mit Transportsicherung für Combi-Hakenwagen	58	**CES55**

WANDHAKENSCHIENE, EDELSTAHL

- Quadratrohr – 25 mm aus Edelstahl mit aufgeschweißten Haken zur Aufnahme von Sterilgutkörben oder Zubehör
- Hakenbelastbarkeit 30 kg pro Haken
- Gewindebolzen für Potentialausgleich
- Rohrenden mit Kunststoffstopfen verschlossen

ANZAHL HAKEN	HAKENABSTAND mm	LÄNGE mm	BESTELLZEICHEN 1 STÜCK
4	215	900	**WHS 214**
6	215	1300	**WHS 216**
7	215	1600	**WHS 217**
2	350	700	**WHS 352**
3	350	1050	**WHS 353**
4	350	1400	**WHS 354**
5	350	1750	**WHS 355**
2	410	900	**WHS 412**
3	410	1300	**WHS 413**
4	410	1600	**WHS 414**

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

ZUBEHÖR FÜR HAKENWAGEN

Mehrzweckgerätehalterung
Aus Edelstahl, Normschiene aus Vollmaterial 25 x 10 mm, gratfrei verarbeitet, zur Aufnahme von Anästhesiegeräten und OP-Zubehör.

BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
600	48	180	HKW FS

Papierablage
Ablage für Sterilverpackungspapier, aus Edelstahl, gratfrei verarbeitet.

BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
560	250	300	HKW PA



Kunststoffcontainer
Zur Aufnahme von Labor- und Arbeitsgeräten sowie Krankenhauskleinutensilien. Stapelbar sowie einhängbar an Universalhalterung. Farben: blau und grün; Material: Polypropylen.

GRÖSSE + FARBE	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZ.
Größe 3, blau	210	350	200	KC 32
Größe 4, blau	150	230	125	KC 42
Größe 5, blau	100	170	75	KC 52
Größe 3, grün	210	350	200	KC 31
Größe 4, grün	150	230	125	KC 41
Größe 5, grün	100	170	75	KC 51

HKW NM4 HKW NM4 PETG

Nahtmaterialablage
Aus Edelstahl, gratfrei verarbeitet, mit 2 bzw. 4 Ebenen zur Aufnahme von 10 bzw. 20 handelsüblichen Kleinpackungen diversen Nahtmaterials.

ANZAHL FÄCHER	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZ.
2	600	170	145	HKW NM2
4	600	170	290	HKW NM4
4*	600	170	290	HKW NM4 PETG

*geschlossene Version, Front transparent

Drahtcontainer
Einhängbar an Universalhalterung. Material: Edelstahl

BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
150	230	125	KCE4

Mehrzweckablage
aus Edelstahl zur Aufnahme diverser Gegenstände im Krankenhaus- und Laborbereich, gratfrei verarbeitet; Ecken abgeschrägt.

BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
600	360	260	HKW MA

Universalhalterung
Aus Edelstahl, gratfrei verarbeitet; zur Aufnahme von Kunststoff- und Drahtcontainern.
HKW UH1:
KC 31 bis KC 52, KCE 4
HKW UH2: nur für Container Größen 4 und 5

MODELL	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZ.
einfache Ausführung	660	25	100	HKW UH1
doppelte Ausführung	660	25	395	HKW UH2

Universalablagebord
Aus Edelstahl, gratfrei verarbeitet; Traglast bei gleichmäßig verteilter Last: 10 kg.

BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
690	350	165	HKW AB35
690	450	165	HKW AB45
690	600	165	HKW AB60

ZUBEHÖR FÜR HAKENWAGEN

Halterung für Wäsche- und Abfallsäcke
Aus Edelstahl, fugenlos und gratfrei verarbeitet, mit Haftspannring HR 2000.

BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
550	327	315	HKW WS



Schuhhalterung
Aus Edelstahl, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet, geschlossene Drahtschlaufen, zur Aufnahme von max. 6 Paar Schuhen.

Drahtstärken: Schlaufen 6 mm, Einhängerahmen 8 mm

BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
600	260	180	HKW SH

Röntgenfilmhalter
Aus Edelstahl, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet. Drahtstärke: 5 mm

BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
580	150	575	HKW RH

Schlauch- und Bauchtuch-halterung
Aus Edelstahl elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet, 11 geschlossene Draht-schlaufen, zur Aufnahme von Anästhesieschläuchen und Bauchtüchern.

Drahtstärken: Schlaufen 6 mm, Einhängerahmen 8 mm

BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
600	115	180	HKW SB

Klappboxen
Zur Lagerung von Krankenhauskleinutensilien sowie von Labor- und Arbeitsgeräten; grauweißes Kunststoffgehäuse mit klaren Acryl-Kunststoff-Klappboxen.

ANZAHL SCHÜTTEN	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZ.
3	600	165	250	HKW 3SH
5	600	120	170	HKW 5SH
First-in-First-out				
3 - Fifo	600	165	250	HKW 3SFH
5 - Fifo	600	120	170	HKW 5SFH

Urinflaschenhalter
Aus Edelstahl, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet. Drahtstärke: Schlaufen 6 mm

ANZAHL HALTER	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZ.
6	600	135	357	HKW UFH



Schuhregal
Aus Edelstahl, gratfrei verarbeitet, zweibordig, geeignet für 6 Paar Schuhe; Kennzeichnung am Absatz der Schuhe sichtbar. Drahtstärken: 6 mm

BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
600	320	270	HKW SR

Wand-Urinflaschenhalter WUFH6

Wand-Steckbeckenhalter WSBH4

ANZAHL HALTER	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZ.
2	30	210	350	WUFH2
4	30	210	650	WUFH4
6	30	210	950	WUFH6
2	230	250	350	WSBH2
4	230	250	650	WSBH4
6	230	250	950	WSBH6

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

PACKTISCH, FAHRBAR, EDELSTAHL

Der Hammerlit Packtisch ist ein mobiler Arbeitsplatz, der insbesondere zum Verpacken von OP-Bedarf geeignet ist. Das Grundmodell kann mit zusätzlichen Fachböden des Hammerlit Regalsystems Classic ergänzt werden.

600 mm tiefe Fachböden sind im Raster von 75 mm höhenverstellbar. Für Fachböden geringerer Tiefe sind 2 Auflageoptionen vorgesehen.

Die optionalen, rückseitigen Hakenschienen können mit dem Zubehörprogramm der Hakenwagen (siehe Seiten 120-121) bestückt werden. An den Stirnseiten verfügt der Packtisch über je 2 Hakenpaare zum Einhängen von Sterilgutkörben.

THS3508
Tisch-Hakenschiene, Edelstahl-Konstruktion, aus fugenlos verarbeitetem 25 x 25 mm Vierkantrohr; 2 x 2 Hakenpaare im Abstand von 350 mm.

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+ **Rahmengestell**
  Stabile Edelstahl-Konstruktion, aus fugenlos verschweißtem 30 mm-Quadratrohr; Tischplatte aus 1,5 mm Edelstahlblech mit Unterzug
+ **Rollen**
  4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm, elektrisch leitfähig
+ **Bereifung**
  elektrisch leitfähige Vollgummibereifung
+ **Rollengehäuse**
  Stahlblech, verzinkt-chromatiert

PTF7515 Packtisch mit Zubehör

MODELL	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
Packtisch	1510	750	900	**PTF7515**
Fachboden	1500	600		**CG615**
Fachboden	1500	400		**CG415**
Hakenschiene	1345	42	1500	**THS3508**

„Wir beraten Sie umfassend und finden gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung!“

STERILGUT-LAGERUNG, EDELSTAHL

EGSTE15

STERILGUTREGAL, FAHRBAR

Sterilgutregal mit Fachböden für max. 12 Sterilgutkörbe 1 STE und 6 x 1/2 STE. Das Sterilgutregal EG STE 15 ist eine Konstruktion aus fugenlos verarbeitetem 25 mm-Quadratrohr. Das Gestell ist serienmäßig mit einem festen und 5 – im Raster von 88 mm höhenverstellbaren – Edelstahl-Gitterfachböden ausgestattet. Die Fachböden sind gratfrei verarbeitet.

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+ **Rollen** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm, elektrisch leitfähig
+ **Radlager** mit Präzisionskugellager
+ **Bereifung** elektrisch leitfähige Vollgummibereifung
+ **Rollengehäuse** Edelstahl

KAPAZITÄT	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
12 x 1 STE und 6 x 1/2 STE	950	600	1970	**EGSTE15**

REGALWAGEN CLASSIC

Die fugenlos verschweißte Edelstahl-Rahmenkonstruktion ist mit 5 geschlossenen, im Raster von 150 mm höhenverstellbaren, Classic Edelstahl-Fachböden(siehe Seite 205) ausgestattet. Maße: ca. 1200 x 600 x 1750 mm (BxTxH)

CF612G5

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+ **Rollen** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm
+ **Bereifung** graue Vollgummibereifung
+ **Rollengehäuse** Stahlblech, verzinkt-chromatiert

ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
600	400	1750	**CF406G5**
1000	400	1750	**CF410G5**
1200	400	1750	**CF412G5**
800	500	1750	**CF508G5**
1000	500	1750	**CF510G5**
1200	500	1750	**CF512G5**
1500	500	1750	**CF515G5**
1000	600	1750	**CF610G5**
1200	600	1750	**CF612G5**
1500	600	1750	**CF615G5**

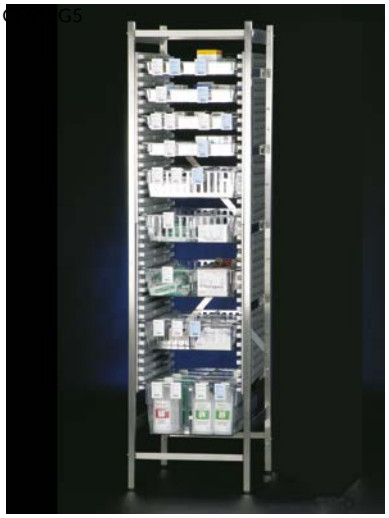

Classic Modullager

CLASSIC MODULLAGER

Classic Seitenteile können mit Längsverbindern zu stabilen Regaleinheiten verschraubt werden, die mit höhenverstellbaren Edelstahl-U-Schienen CESU60 bestückt werden können. So können in Classic Regalen auch ISO-Module gelagert werden.

Mit speziellen Adapterschienen gibt es auch die Möglichkeit der werkzeuglosen Montage von Kunststoff-Modul-Seitenwänden. Die Seitenwände können zu Reinigungszwecken jederzeit entnommen werden.

Für je 3 Regaleinheiten oder allein stehende wird zusätzlich eine Kreuzverstrebung benötigt.

! Optional mit geschlossenem Sockel und geschlossenem Dach verfügbar!

Weitere Möglichkeiten der Sterilgutlagerung in Verbindung mit haliONE-Schranksystemen finden Sie auf den Seiten 187-200.

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

PAPIERSTÄNDER, EDELSTAHL

Papierständer mit verschweißtem Bodenrost zur Aufnahme von Steril-Papierbögen. 4 Rundrohr-Holme mit jeweils einem Bügel zur Fixierung der Papierbögen auf dem Ständer. Fahrbare, fugenlos und gratfrei verarbeitete Konstruktion aus 25 x 25 mm Edelstahl-Vierkantrohr.

- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 75 mm, elektrisch leitfähig
- Mit Präzisionskugellager
- Leitfähige thermoplastische Gummibereifung
- Rollengehäuse Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- Aufnahme Papierbogenlänge ca. 1200 mm

BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE INKL. AUFNAHME-HOLME mm	HÖHE INKL. SCHIEBEGRIFF mm	BESTELLZ.
1465	780	975	1075	HLPS2

OP-ABWURFEIMER, FAHRBAR

- Elektrisch leitfähiges Kunststofffahrgestell
- Eimer aus Edelstahl
- 4 Lenkrollen mit Edelstahlgehäuse, 2 davon elektrisch leitfähig, Rad-Ø 75 mm
- Leicht zu reinigendes Fahrgestell mit Wandabweisfunktion aus leitfähigem Vollkunststoff
- Abmessungen mit Eimer: Höhe 410 mm, Ø 410 mm

MODELL	BESTELLZEICHEN
Edelstahl Eimer 15 l	OP E15B
Fahrgestell inkl. OP Eimer	OP FE15B
Fahrgestell mit Schiebegriff inkl. OP-Eimer	OP FE15BSG

CONTAINERWAGEN, EDELSTAHL

- Containerwagen zur Erleichterung der Logistik im OP
- Fahrbare Konstruktion aus fugenlos verarbeitetem 25 mm-Edelstahl-Quadratrohr
- Aufnahme von geöffneten Sterilgutcontainern mit Ablagemöglichkeit für Containerdeckel sowie zwei weitere Sterilgutcontainer.
- 4 Lenkrollen (eine elektrisch leitfähig), davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 75 mm
- Mit Präzisionskugellager, leitfähig, abriebfest, nicht kontaktfärbend
- Rollengehäuse Stahlblech, verzinkt-chromatiert

ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
660	405	840	OPCTW
660	405	840	OPCTW 400*
660	640	840	OPCTW 640*

*mit Bereitstellungsfläche

INSTRUMENTENTISCHE/ALLZWECKWAGEN, EDELSTAHL

FAHRBARE AUSFÜHRUNG GEM. IT 6242 (SERIE ITF UND GTF)

- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Radfeststeller, Rad-Ø 75 mm, elektrisch leitfähig
- Mit Präzisionskugellager
- Leitfähige thermoplastische Gummibereifung
- Rollengehäuse Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- Mit Wandabweisern
- Tragkraft max. 150 kg

ALLZWECKWAGEN (SERIE AW)

- Allzweckwagen aus Edelstahl
- Stabile, fugenlos verarbeitete 25 mm-Quadratrohr-Konstruktion mit 2 glatten verschweißten Tischplatten
- Tischbeine durch verschweißte Platten verschlossen
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Radfeststeller, Rad-Ø 75 mm, elektrisch leitfähig, Präzisionskugellager, elektrisch leitfähige thermoplastische Gummibereifung
- Mit Wandabweisern
- Tragkraft max. 150 kg

INSTRUMENTENTISCHE (SERIE IT UND GT)

- Instrumenten- und Gerätetische aus Edelstahl
- Stabile, fugenlos verarbeitete 25 mm-Quadratrohr-Konstruktion mit herausnehmbaren Tischplatten
- Rohrrahmen ausgebildet als Schutzgalerie
- Elektrisch leitend ausgeführt
- Tragkraft max. 150 kg

MODELL	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	NUTZFLÄCHE DER TISCHPLATTEN (B X T)	BESTELLZEICHEN **FESTSTEHEND**	BESTELLZEICHEN **FAHRBAR**	BESTELLZEICHEN **FAHRBAR** MIT SCHIEBEGRIFF*
Instrumententisch	625	425	800	572 x 372 mm	IT 6242	ITF 6242	ITFG 6242
Instrumententisch	720	625	800	667 x 572 mm	IT 7262	ITF 7262	ITFG 7262
Instrumententisch	940	625	800	887 x 572 mm	IT 9462	ITF 9462	ITFG 9462
Gerätetisch	625	425	650		GT 6242	GTF 6242	GTFG 6242
Gerätetisch	720	625	650		GT 7262	GTF 7262	GTFG 7262
Gerätetisch	940	625	650		GT 9462	GTF 9462	GTFG 9462
Allzweckwagen	625	425	800			AW 6242	AWG 6242
Allzweckwagen	720	625	800			AW 7262	AWG 7262
Allzweckwagen	940	625	800			AW 9462	AWG 9462

*Die Breite erhöht sich beim fahrbaren Modell mit Schiebegriff um 100 mm

ZUBEHÖR FÜR INSTRUMENTENTISCHE

SONDERAUSSTATTUNG FÜR INSTRUMENTENTISCHE



+ Schiebegriff

+ Seitliche Arbeitsplatte, abklappbar



ABKLAPPBARE ARBEITSPLATTE	TISCHTIEFE mm	BESTELLZEICHEN
für IT/ITF	425	IT AP42
für IT/ITF	625	IT AP62
für AW 6242	425	AW AP42
für AW 7262/9462	625	AW AP62

! Die Modulschubladen finden Sie auf Seite 145.
Kundenindividuelle Tische auf Anfrage.

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

ZUBEHÖR FÜR INSTRUMENTENTISCHE

TISCHTIEFE 425	FÜR MODULGRÖSSE	NUTZHÖHE	BESTELLZEICHEN
Schubladenunterbau			IT ML34-3HE
Modulschublade	300x400 mm	Nutzhöhe ca. 55 mm	IT ML34M1LG
Modulschublade	300x400 mm	Nutzhöhe ca. 110 mm	IT ML34M2LG
Modulschublade	300x400 mm	Nutzhöhe ca. 170 mm	IT ML34M3LG
Softclose für Modulschublade			IT ML34SC

TISCHTIEFE 625	FÜR MODULGRÖSSE	NUTZHÖHE	BESTELLZEICHEN
Schubladenunterbau			IT ML64-3HE
Modulschublade	600x400 mm	Nutzhöhe ca. 55 mm	IT ML64M1LG
Modulschublade	600x400 mm	Nutzhöhe ca. 110 mm	IT ML64M2LG
Modulschublade	600x400 mm	Nutzhöhe ca. 170 mm	IT ML64M3LG
Softclose für Modulschublade			IT ML64SC

ITF 7262 mit
IT ML64M1LG und
IT ML64M2LG

Edelstahl-Katheterköcher
Zum Einhängen an Instrumententisch, elektropoliert. Abmessungen ca. 150 x 100 x 480 mm (B x T x H)

ITKK6

Infusionshalter
mit 2 Haken, höhenverstellbar.

ITIH 2E

Instrumentenabwurf-behälter mit Deckel
Inklusive schwenkbarer Halterung und Mehrzweck-halterung aus Vollkunst-stoff. Abmessungen ca. 445 x 105 x 137 mm (B x T x H). Bestellzeichen **ITZ3WSA**

3-seitige Galerie
Aus Edelstahl. Höhe 70 mm.

PASSEND ZU TISCH	BE-STELLZ.
IT6242 und ITF6242	**ITG364**
IT7262 und ITF 7262	**ITG376**
IT9462 und ITF9462	**ITG396**

Edelstahl-Tablett
Für Klappboxen.

ANZAHL SCHÜTTEN	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZ.
3-fach	594	159	20	**TB3SH**
5-fach	594	105	20	**TB5SH**

Klappboxen
(First-In-First-Out-System) mit Edelstahl-Aufsetzrahmen.

! Weitere Klappboxen finden Sie auf Seite 37-38!

ANZAHL SCHÜTTEN	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZ.
3-fach	600	200	245	**IT6Z3SFH**
5-fach	600	135	165	**IT6Z5SFH**

Edelstahl-Ablageschale
Rund, mit schwenkbarer Bügel-Halterung und Mehrzweckhalterung aus Vollkunststoff.

ITASR

Edelstahl-Ablageschale
Eckig, mit schwenkbarer Bügel-Halterung und Mehrzweckhalterung aus Vollkunststoff.

ITASE

Normschiene für Instrumententische

! Weitere Normschienen finden Sie auf Seite 37!

NORMSCHIENE FÜR	NUTZLÄNGE mm	BESTELLZ.
IT/AW 6242, schmale Seite	ca. 350 mm	**IT 42 NP**
IT/AW 6242, breite Seite	ca. 550 mm	**IT 62 NP**
IT/AW 7262, breite Seite	ca. 650 mm	**IT 72 NP**
IT/AW 9462, breite Seite	ca. 870 mm	**IT 94 NP**

OP-AUFTRITT, 1-STUFIG, EDELSTAHL

- Standfeste, einstufige 4-Fuß-Konstruktion aus Edelstahl, mit einer abnehmbaren, geriffelten und rutschhemmenden Auftrittplatte
- Fugenlos verschweißt
- Konstruktion aus 25 mm-Quadratrohr
- 2 rutschsichere, nicht kontaktverfärbende, justierbare Gummi-Stellfüße
- 2 leitfähige Kunststoff-Schraubfüße

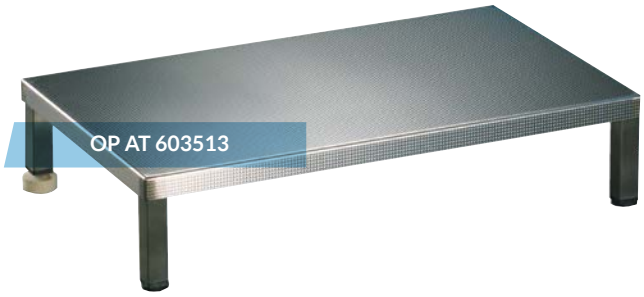

ANZAHL STUFEN	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
1 - stufig	605	355	130	**OP AT 603513**
1 - stufig	605	355	220	**OP AT 603522**

DIN EN NORM - OP-AUFTRITT, 1 UND 2-STUFIG

Fester Verbund der Trittflächen mit dem Gestell nach DIN EN14183.
Die Norm gibt vor, dass Trittflächen fest mit dem Gestell verbunden sein müssen.

Entnahme der Auftrittplatte:

Beide Fixierungsbleche unterhalb der Auftrittplatte nach innen eindrücken.
Auftrittplatte wird so vom Rohr gelöst und kann entfernt werden.

OP-AUFTRITT, 2-STUFIG, EDELSTAHL

- Standfeste, zweistufige 4-Fuß-Konstruktion aus Edelstahl, mit abnehmbaren, geriffelten und rutschhemmenden Auftrittplatten
- Fugenlos verschweißt
- Konstruktion aus 25 mm-Quadratrohr
- 2 rutschsichere, nicht kontaktverfärbende, justierbare Gummi-Stellfüße
- 2 leitfähige Kunststoff-Schraubfüße

ANZAHL STUFEN	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
2 - stufig	605	655	220/440	**OP AT 606522-44**

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

OP-WÄSCHESAMMLER, EDELSTAHL

OPWR 165

- OP-Wäschesammler mit runder Einwurföffnung, Ø 360 mm
- Für Wäsche- und Abfallentsorgung im OP
- Fahrbare, fugenlos und gratfrei verarbeitete Rohrkonstruktion aus Edelstahl
- Die kreisförmige Einwurföffnung erleichtert das Abwerfen auch umfangreicher OP-Wäsche
- Mit Hammerlit Haftspannring HR 2000 zum sicheren Einspannen von Wäschesäcken und Kunststoffsäcken
- Mit Edelstahl-Bodenplatte

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+ **Rollen** 4 Lenkrollen, Rad-Ø 75 mm, elektrisch leitfähig
+ **Radlager** Präzisionskugellager
+ **Bereifung** leitfähige thermoplastische Gummibereifung, abriebfest, nicht kontaktfärbend
+ **Rollengehäuse** Stahlblech, verzinkt-chromatiert

ANZAHL EINSPANNRINGE	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
1	410	435	950	OPWR 165
2	660	435	950	OPWR 265

OPW 165

- OP-Wäschesammler
- Für Wäsche- und Abfallentsorgung im OP. Fahrbare, fugenlos und gratfrei verarbeitete Rohrkonstruktion aus Edelstahl
- Mit Hammerlit Haftspannring HR 2000 zum sicheren Einspannen von Wäschesäcken, Netzen und Kunststoffsäcken
- Mit Edelstahl-Bodenplatte

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+ **Rollen** 4 Lenkrollen, Rad-Ø 75 mm, elektrisch leitfähig
+ **Radlager** Präzisionskugellager
+ **Bereifung** leitfähige thermoplastische Gummibereifung, abriebfest, nicht kontaktfärbend
+ **Rollengehäuse** Stahlblech, verzinkt-chromatiert

MODELL	ANZAHL EINSPANNRINGE	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	GEWICHT KG	BESTELLZEICHEN	PASSENDE DECKEL SIEHE SEITE 92
Grundmodell	1	410	435	950	5	OPW 165	D 60 - D 68
	2	660	435	950	7,5	OPW 265	D 60 - D 68
Modell mit Scharnierunterteil	1	410	475	950	5	OPW 165L	DT 80 - DT 88
	2	660	475	950	7,5	OPW 265L	DT 80 - DT 88
Modell mit Tretmechanismus	1	410	485	950	5	OPW 165LT	DT 80 - DT 88
	2	660	485	950	7,5	OPW 265LT	DT 80 - DT 88
Modell mit Deckeldämpfung	1	410	485	950	5	OPW 165LTD	DT 80 - DT 88
	2	660	485	950	7,5	OPW 265LTD	DT 80 - DT 88

Die Gerätetiefe erhöht sich bei der Ausführung mit Scharnierdeckel um 40 mm, bei der Ausführung mit Tretdeckel um 50 mm.